


AELSYS

14, rue de La Ciotat - 13260 CASSIS
Tél / Fax : 04 42 01 83 87 - www.aelsys.com

DARAN (v1.x) interface commande 0/10V ou bouton résistif pour automates AELSYS

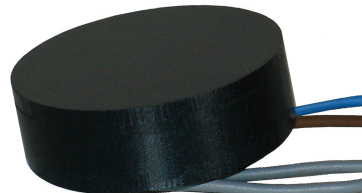

DARAN est un détecteur qui permet d'interfacer l'état d'une commande 0/10V (conforme norme EN60929) aux automates AELSYS.


Il permet aussi d'interfacer des boutons rotatifs résistifs.

DARAN étant compatible DALI, il peut être branché en n'importe quel point d'un réseau DALI, et occupe alors 1 adresse DALI.

DARAN est auto-alimenté par l'interface DALI et ne nécessite donc pas de câblage supplémentaire

A la demande, AELSYS peut fournir DARAN avec un adressage DALI défini en usine et bloqué.

Câblage :

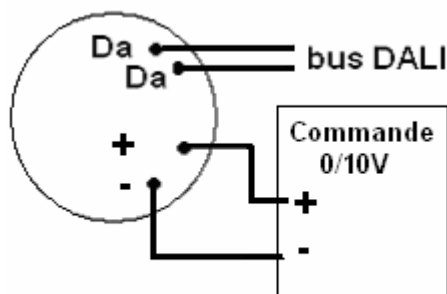

Consommation DALI < 6mA

Courant fourni à l'interface de commande 0/10V : 2mA typ

Tension maximale aux bornes +/- : < 20V

Dimensions : Diamètre 40 mm, Hauteur : 14 mm

Marquage CE : Conformité aux directives basse tension 2006/95/CE et CEM 2004/108/CE

Rohs